

AX3 Fuldtone Højttaler

Frekvensområde
40Hz til 20kHz \pm 4dB
Effekt
150W RMS
Beskyttelse
3 uafhængige relæer
(LF, MF & HF)
Følsomhed
85dB 1m/1W
Magnet
Høj: Neodymium
Mellem: Neodymium (2)
Lav: Keramisk
Impedans
4 ohm
Spredning
170 grader horisontal
170 grader vertikal
Dimensioner
403mm bred
762mm høj
92mm dyb
Vægt
8,8kg
Pakkevægt
18kg (par)

FX8 Fuldtone Højttaler

Frekvensområde
45Hz til 20kHz \pm 5dB
Effekt
80W RMS
Beskyttelse
2 uafhængige relæer
(LF & HF)
Følsomhed
86dB 1m/1W
Magnet
Høj: Neodymium
Lav: Keramisk
Impedans
8 ohm
Spredning
170 grader horisontal
170 grader vertikal
Dimensioner
403mm bred
558mm høj
92mm dyb
Vægt
6,2kg
Pakkevægt
14,4kg (par)

FX6 Fuldtone Højttaler

Frekvensområde
45Hz til 20kHz \pm 5dB
Effekt
80W RMS
Beskyttelse
2 uafhængige relæer
(LF & HF)
Følsomhed
86dB 1m/1W
Magnet
Høj: Neodymium
Lav: Keramisk
Impedans
8 ohm
Spredning
170 grader horisontal
170 grader vertikal
Dimensioner
403mm bred
302mm høj
92mm dyb
Vægt
3,8kg
Pakkevægt
9,2kg (par)

STX8 Stereohøjttaler

Frekvensområde
45Hz til 20kHz \pm 5dB
Effekt
80W RMS
Beskyttelse
2 uafhængige relæer
(LF & HF – begge kanaler)
Følsomhed
85dB 1m/1W
Magnet
Høj: Neodymium (2)
Lav: Keramisk
Impedans
8 ohm (begge kanaler)
Spredning
170 grader horisontal
170 grader vertikal
Dimensioner
403mm bred
558mm høj
92mm dyb
Vægt
6,6kg
Pakkevægt
7,6kg

B1630 Subwoofer højttaler

Frekvensområde
20Hz til 160Hz
Effekt
100W RMS
Følsomhed
86dB 1m/1W
Enheder
2 stk. 8" enheder med 1-1/2" spoler pr. panel

Magnet
Keramisk (pr. enhed)
Impedans
16 ohm eller 4 ohm (justerbar)
Delfilter
Forstærker med delfilter nødvendigt

Dimensioner
403mm bred
762mm høj
92mm dyb
Vægt
8kg
Pakkevægt
18,4kg (par)

255R Subwoofer forstærker

Effekt (mono)
250W i 8 ohm < 0,05THD
350W i 4 ohm < 0,05THD
THD
<0,05 ved 1W 4 ohm/100Hz
Støjforhold
86dB

Delefilter
Lav 50Hz-150Hz/18dB pr. oktav (variabel)
Høj 18Hz/30dB pr. oktav (fast)
Impedans
8 ohm – 4 ohm min.
Strømforbrug
6,2A ved 350W/4ohm – 115VAC/60Hz

Dimensioner
482mm bred
89mm høj (uden fødder)
345mm dyb (ekskl. frontpanel)
Vægt
14,2kg
Pakkevægt
14,74kg

Stealth højttalere har vundet utallige internationale priser de seneste år



Læs mere på www.stealth.dk

Forhandler

Distributør: Cinevision ApS, www.cinevision.dk

Oplev den Usynlige Lyd



Stealth Usynlige Højttalere

Højttalere til indbygning i gipsvæg eller loft

Produktsortiment 2008


Stealth Acoustics

Foto: Phil Kean Designs/Storch Entertainment

PO 10682

AX3

Fuldtone 3-vejs usynlig højttaler

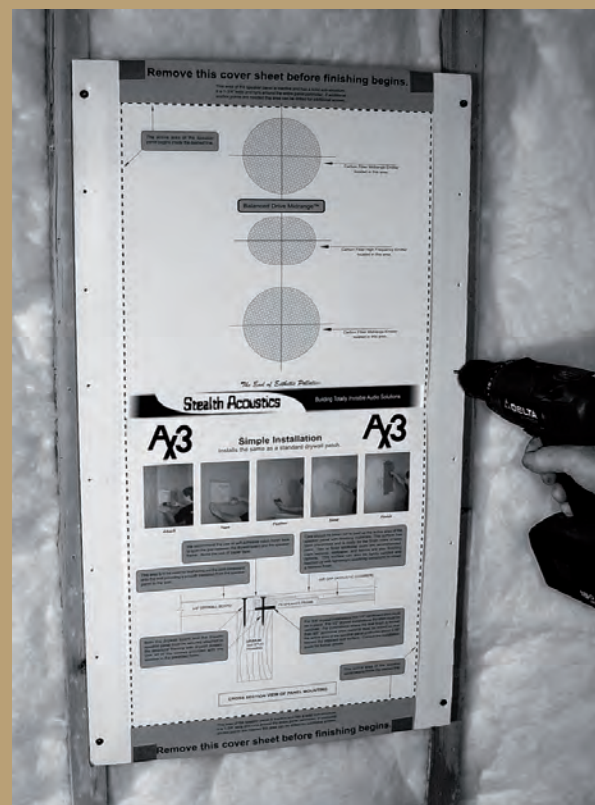


AX3 højttaleren er topmodellen i Stealths produktsortiment og overgår lyd kvaliteten i langt de fleste synlige indbyggede højttalere. AX3 er en 3-vejs højttaler, der anvender 3 stk. højt ydende diskantenheder samt en 8" basenhed. Højttaleren leverer en solid bund, en sprød og detaljeret diskant samt en mellemtone med overbevisende dynamik.

AX3 er især velegnet som væghøjttaler til hjemmebiografer, eller som front eller lofthøjttaler til musiksystemet i stuen eller bestyrelseslokalet.

FX8

Fuldtone 2-vejs usynlig højttaler

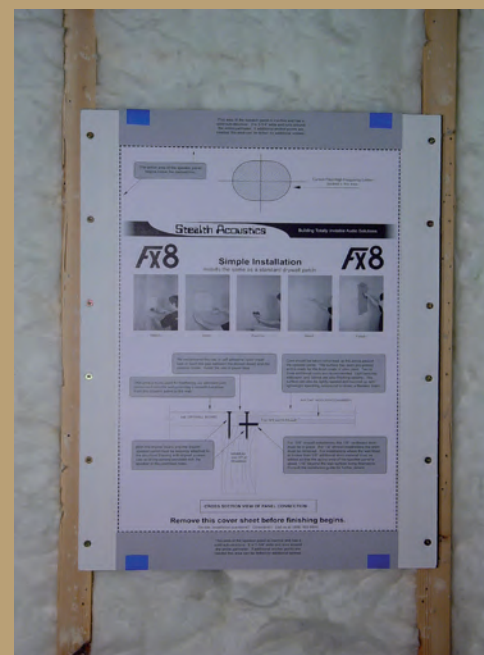

FX8 er det mest alsidige produkt i sortimentet - den perfekte højttaler til surroundlyd, hjemmebiografen, som fronthøjttaler til fladskærmen eller som lofthøjttaler til musiksystemet i hele boligen. FX8 er en 2-vejs fuldtone højttaler, som anvender 1 stk. diskantenhed samt en 8" basenhed. Som alle Stealth højttalere anvendes et kredsløb til beskyttelse af begge enheder mod overdreven effekt.

Lever
Acoustic

Teknik til forbedring af lavfrekvent respons

FX6

Fuldtone 2-vejs usynlig højttaler




F6 højttaleren er den mindste fuldtone højttaler i sortimentet. FX6 er idéel som de bageste surroundhøjttalere eller som lofthøjttalere i mindre rum. FX6 anvender samme diskant enhed som de øvrige højttalere samt en 6" mellemtone enhed. Højttaleren er kun 40x30cm, og kan dermed bygges ind i de mindste overflader.



Hver højttaler bliver grundigt testet inden den pakkes.

STX8

Et-panels usynlig stereohøjttaler

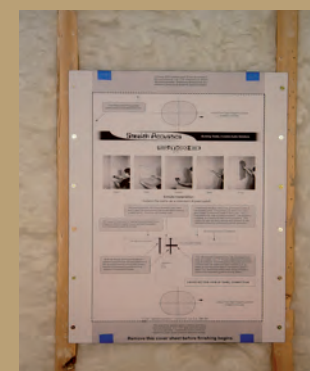

Stealths STX8 er en enestående et-panels stereohøjttaler med samme dimensioner som FX8 (56x40cm). Højttaleren anvender 2 stk. diskantenheder – én til hver kanal, samt en 8" basenhed. STX8 leverer en høj kvalitets stereolyd til montering i loftet i små rum som f.eks. badeværelset eller entréen. Alle Stealth højttalere kan monteres i våderum.



B1630

Usynlig subwoofer højttalerpanel



Denne forstærker er en høj-kvalitets integreret monoforstærker, som er perfekt i kombination med det usynlige B1630 subwoofer par. 255R leverer en overbevisende 250W (i 8 ohm) eller 350W (i 4 ohm), som naturligvis også kan bruges til andre passive subwoofere. Frekvensen kan klippes mellem 50Hz-150Hz, eller forbigås, hvis man ønsker at forstærke hele frekvensområdet. Forstærkeren rackmonteres med resten af teknikken og kan dermed nemt integreres i mange forskellige typer audioløsninger.

Den hel usynlige subwoofer løsning

B1630 består af 2 stk. subwoofer paneler med 2 stk. 8" basenheder i hver. Med hjælp fra den patenterede Acoustic Lever teknik opnås en fænomenal ydelse i bassen fra 20Hz til 160Hz. Dette passive subwoofersystem er ideelt til hjemmebiografer, surroundlyd, eller andre musiksystemer, hvor man ikke ønsker at gå på kompromis med bassen. Panelerne kan bruges enkeltvis, men er udviklet til montering som et par med en fleksibel placering, der passer til rummet. B1630 anvendes typisk med Stealths egen subwoofer forstærker 255R.

255R

Subwoofer forstærker

